

新しいワークスタイルを実現するペーパーリユースシステム

ハイブリッド複合機 Loops(ループス) LP35/LP45/LP50

役目の終わった用紙は、「廃棄」ではなく「消して再利用」へ。Loopsに「残す白黒印刷」を加えたモノクロハイブリッド複合機。

モノクロハイブリッド複合機 Loops LP35/LP45/LP50



Loops

スペシャルサイト

「紙」の話、トナーの不思議、Loopsの便利な使い方や開発秘話などをご覧ください。

loops-style.com

オフィスでのITお悩み解消ツール

IT-GentleCare アイティージェントルケア

詳細はホームページをご覧ください。IT-GentleCare 検索



ITに関わるお困りごとを解決してくれるサービスです。

① ITのお困りごとを解決します

障害発生



- インターネットに接続できない
- メールが受信できない
- オフィスアプリが起動しない
- エクセルやワードが、よくわからない

遠隔のオペレーターがお客様と一緒に、トラブルの解決や、わからない操作のサポートをします

② IT管理者のお手伝いをします



- パソコンの入替は、1台1台設定が面倒
- 社内ネットワークに何が繋がっているか把握できていない
- 社員のスマートフォンを社員が紛失してしまった

パソコンなどに、共通の設定を登録できる入替に便利なツールや、モバイル端末の管理ツールを提供し、管理者の作業を減らすお手伝いをします

東芝テックのオンラインストア

Online Store オンラインストア

詳しくは、営業担当にお問い合わせください。



購入の窓口を
一本化して
効率化できます



パソコンの
操作だけで
発注の手間を
削減します



経費の
見える化で
無駄な購入を
省きます

複合機で利用できる特殊用紙を始めとする消耗品や一般オフィス用品、各種消耗品をインターネットで提供。

Online Storeは会員制のサイトなので、お客様のニーズに合う商品を掲載し、便利にご利用いただくことができます。

東芝テック株式会社

〒141-8562 東京都品川区大崎 1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー

ホームページ <https://www.toshibatec.co.jp/>

0120-201877

受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00(土・日・祝祭日および年末年始、弊社休業日を除く)

◎お問い合わせは…

- 資料の内容は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- 本誌の記載内容は2018年10月現在のものです。



要No.3950 e-STUDIO2010ACカタログ R180811V4000-TTEC YAM-1810-YAM Rev.1



Usability
使いやすさ

Originality
特殊用紙対応

Scalability
クラウド連携

20
カラー
モノクロ
枚/分

※ A4ヨコ出力時

コンパクトなボディーに、 基本機能を搭載したエントリーモデル

多様化するビジネスシーンに合わせ、ニーズも多様化しています。

e-STUDIOはコンパクトなボディーに、コピー、プリンタ、スキャン、FAXの搭載が可能。

さらに様々なクラウドサービスとつながり、業務の効率化をサポートします。

Scalability

クラウドサービスや、各種アプリケーションとの連携を拡大



- ・パソコンを介さずに、クラウドサービスとデータのやり取りができ、場所にとられない業務の支援
- ・複合機と各種アプリケーションを連携させ、業務の効率化を促進
- ・モバイル端末からの印刷やスキャンに対応し、スムーズな業務の推進をサポート

Originality

当社独自機能の搭載や、さまざまな用紙に対応し
様々な複合機の活用方法を提供



- ・耐水紙エコクリスタルを始めとする様々な特殊用紙に対応し、POPや掲示物の内製化を推進
- ・角2などの封筒をセットできる封筒専用カセットを用意
- ・消せるブルートナーで印刷し、用紙の再利用回数を増やし、紙の消費量を削減できる機種を用意*

* 対応機種はLoops LP35/LP45/LP50になります。

Usability

使いやすさと同時に、セキュリティ対策やマシン管理にも対応



- ・10.1型のタッチパネルを採用し、スマホライクで直感的に使いやすい操作性
- ・セキュリティHDDの搭載や、データ消去オプション、セキュリティスタンプの機能などセキュリティ対策に有効な機能を搭載
- ・認証などのユーザー管理機能により、使用状況の把握に加え、個別の操作画面の作成など使いやすさの向上にも連動



〈機能対応表〉

e-STUDIO2010AC	出力スピード		コピー	プリント	スキャン	FAX	2回増設	インターネットFAX	ダイレクトSMTP	PC-FAX		
	カラー	モノクロ								G3FAX	インターネットFAX	耐水紙 エコクリスタル
e-STUDIO2010AC	20	20	○	○	○	OP	OP	○	○	OP	○	○


※本カタログの製品写真はオプションを装着したものです。

"TOGETHER INFORMATION"ひとりひとりのお客様や組織の持つアイデアやデータを最大限に活かすこと、その創造、記録、共有、管理、発信等、あらゆるシーンで最適化すること——"TOGETHER INFORMATION"は、その実現をめざす私たちのビジョンです。情報をより効率的かつ効果的に伝達し合うこと——それが人々や組織の力を最大限に発揮し、成功につながると私たちは考えます。そのために、私たちは、持てるリソースとノウハウを組み合わせ、様々な業種のお客様それぞれのニーズに合ったソリューションを提供します。そして、それは、より良い未来社会と地球環境に貢献すると信じています。

Mobile & Cloud

業務とつながり、ワークスタイル変革を後押し

モバイル端末やクラウドサービスとの連携で、働き方改革を推進

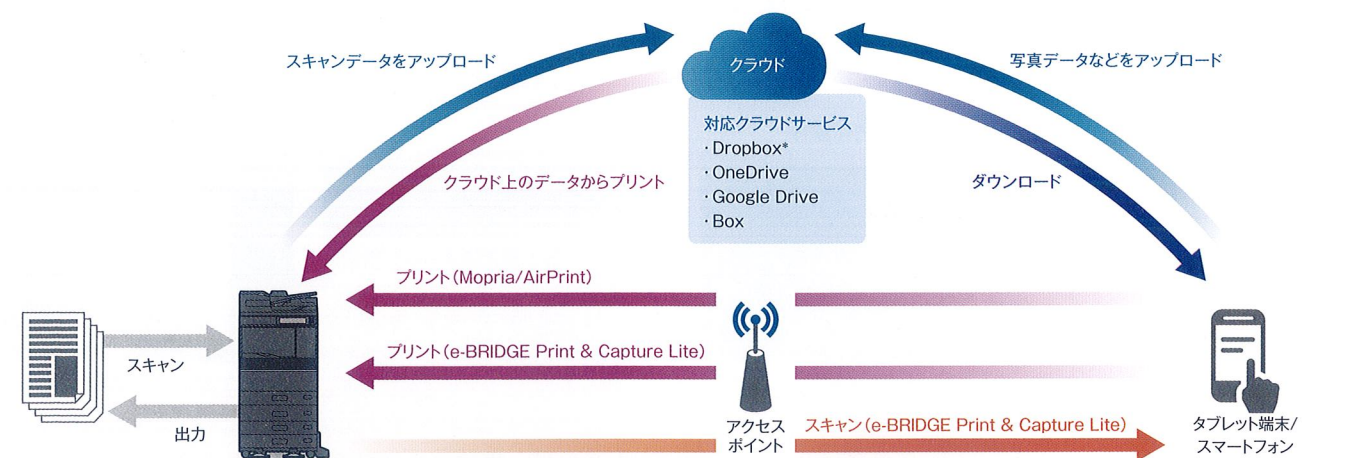

*Dropboxにログインする際に、Googleアカウントが必要になります。

クラウドサービスとの連携

複合機からクラウドサービスを利用して、スキャンデータの保存や出力ができる

複合機を操作するだけで、クラウド上に保存されたデータを印刷したり、スキャンデータをクラウド上に保存したりできます。時間や場所にとられず、データにアクセスすることで、業務効率化をサポートします。

※ご利用には複合機専用のアプリケーション(有償)が必要になります。 ※対応できるデータについては、営業担当にお問い合わせください。

One Drive for Business、SharePoint Online、Exchange Onlineとの連携

各種サービスと連携し、直接スキャンデータのアップロードや印刷ができる

業務効率化や生産性向上に直結するサービスとの連携で、業務を強力にバックアップします。

※ご利用には複合機専用のアプリケーション(有償)が必要になります。

e-BRIDGE Print & Capture Lite*

タブレット端末やスマートフォンから印刷やスキャンデータの保存ができる

「e-BRIDGE Print & Capture Lite」は、タブレット端末やスマートフォンからクラウドに登録したデータの印刷や、スキャンデータをクラウドに登録することができる専用アプリケーションソフトです。タブレット端末やスマートフォンに保存された写真(JPEG)やPDFの印刷、スキャンデータのタブレット端末やスマートフォンへの保存にも対応しています。

*Android端末はGoogle Play、iOS端末はApp Storeより無償にてダウンロードいただけます。

※Dropbox、OneDrive、Google Drive、Box、Evernoteのクラウドサービスに対応しております。(2018年10月時点)

Mopria

Androidのスマートフォンやタブレットから、Wi-Fiを利用して印刷することができます。



AirPrint

iOSに標準装備されている印刷機能で、iPhone/iPadなどからWi-Fiを利用して、印刷することができます。



Eメールダイレクトプリント

印刷したいファイル(PDF/JPEG/XPS)をメールに添付し、複合機に送信することで印刷ができる機能です。

ワークフローを円滑に進める複合機用アプリケーション

e-BRIDGE Plus for Barcode Scan

複合機でスキャンした文書の仕分けができる

バーコード付きの書類をスキャンすると、ルールに従い仕分けし、バーコードごとにまとまった文書データを作成する、複合機用アプリケーションです。スキャンした後に、パソコンで仕分けしたり、リネームする手間を減らし、効率よい業務推進のお役に立ちます。

※ご利用には複合機専用のアプリケーション(有償)が必要になります。



Usability

かんたんに、使いやすくが進化した操作性

より大きく、使いやすい操作画面

新たに、10.1型のカラー液晶タッチパネルを採用。指先を使った、スマホライクな操作性で、直感的に利用できます。

指先を使った直感的な操作

画面のスクロールやボタンの選択などを指先で直感的に操作

タップ

指で画面をタップし、機能を選択する操作です。



ピンチ操作 (ピンチイン、ピンチアウト)

2本の指で画面をタッチしたまま指を閉じたり(ピンチイン)、開いたり(ピンチアウト)します。スキャンなどのプレビューを、拡大縮小することができる操作です。



シンプル画面

基本機能だけを表示した画面で簡単操作

利用頻度の多い基本機能だけを表示した操作画面です。基本機能の利用が多いユーザーは、簡単に操作できます。

Print & Copy

ドキュメントを彩るカラー出力で、POPからビジネス文書まで鮮やかに

カラー/モノクロとも20ppmの文書作成

毎分20ページのプリントスピードとともに、スリープモードから15秒で復帰。ウォームアップからも約21秒で、電源オフの状態からでもすばやく出力できます。

販促効果に優れた耐水紙「エコクリスタル」に対応

水や湿気に強く、光沢のある機能用紙「エコクリスタル」に印刷でき、訴求効果の高い、販促POPやポスター、メニューなどが簡単に作れます。

3つの特長

- ① 東芝カラー複合機から直接印刷でき、コストの削減も図れる
- ② そのまま可燃ごみとして捨てられる
- ③ 名刺からA3まで多彩なラインアップ

特殊用紙のサンプルを差し上げております。
詳しくは弊社ホームページをご覧ください。

東芝テック 特殊用紙

検索





※ホームページ上に、使用例やサンプルの紹介なども掲載しています。

封筒印刷*

オプションの封筒カセット
(MY-1049J-B) を用意

封筒の大量印刷の際にたいへん
便利です。A4(タテ)用紙もセット
できます。

*オプション。使用できる封筒については、
営業担当にお問い合わせください。

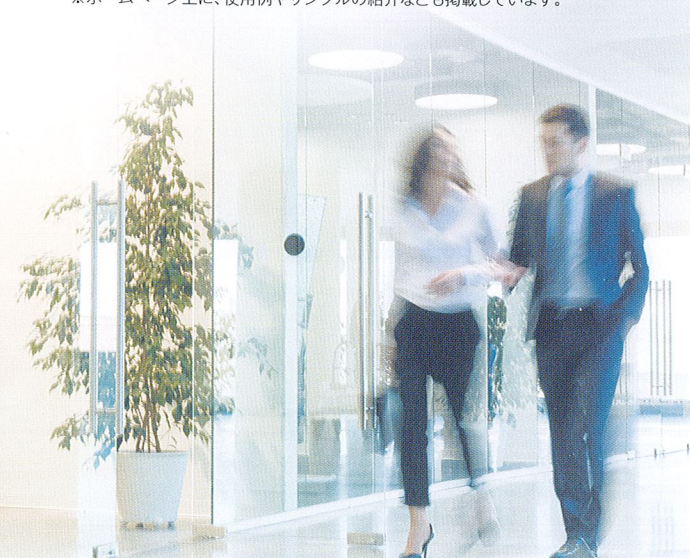

Fax (オプション)

ムダやミスやコストを抑える



スーパーG3FAX+2回線対応*1

スーパーG3モデム搭載・0.7秒*2読み取りによりFAXの高速化に対応。さらに、オプションの追加により2回線の収容ができ、2回線同時通信や同報送信時間の短縮が可能です。1台で2台分の通信ができるので、話中率の低減、省スペースも実現できます。

*1 オプション

*2 A4判700字程度原稿(独自)を普通モード(8×3.85本/mm)でガラス面からメモリ入力した場合。

らくらく電子化&コスト削減が実現

ダイレクトSMTP対応

メールサーバーを経由せずにFAX通信

イントラネットを活用したFAX通信を行います。イントラネットを利用するため拠点の多い企業では、FAX通信費の削減に有効です。



※出荷時はOFFに設定されていますので、弊社サービスエンジニアによる設定が必要です。

ネットワークFAX

パソコンから直接FAX送信

▶ PC-FAX送信

パソコンで作成した文書を、パソコンから直接FAX送信することができます。FAX用にプリントアウトする手間、費用を抑えることができます。

インターネットFAX対応

FAX通信費の削減に貢献

インターネット網を利用してFAX通信を行います。FAX通信費の削減に効果があります。

※インターネットFAXを利用するにはメールサーバーが必要です。



FAX受信プレビュー

受信したFAXを印刷前に確認

受信したFAXを電子化して、サムネイルを表示することができます。チェックを外して、1ページごとに印刷をするかしないか選べるので、不要な印刷の削減ができます。画像の向きを1ページごとに変更でき、受信文書の内容確認がしやすくなります。

※出荷時はOFFに設定されていますので、弊社サービスエンジニアによる設定が必要です。

Scan

多彩なスキャン機能ですっきりペーパーレス保存、スキャンの活用で書類をスッキリ保管


A3スキャナ搭載

カラー、モノクロ毎分73ページ*(A4ヨコ、300dpi)のフルカラースキャナを搭載し、ドキュメントの電子化をサポートします。 *オプション装着時

スキャンプレビュー

複合機の画面で、スキャンデータを加工

スキャンしたデータのプレビュー時にサムネイル表示を見ながら、ページの順番や向きを変えたり、不要なページの削除をした後、保存ができます。パソコンで編集する必要がなく便利な機能です。

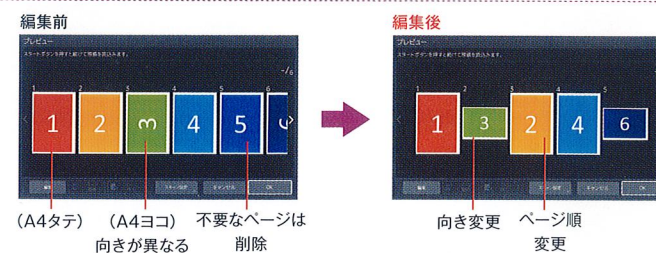

選べるスキャン方法

スキャン to 機能

スキャンしたデータを用途別にさまざまな方法で送信

スキャンしたドキュメントを5つの方法から選択して送信できます。複合機操作だけでスキャンとデータを配信でき、簡単に情報発信や情報共有が実現できます。

Scan to ファイル

スキャンデータを同時に2ヶ所
までのフォルダーに保存

Scan to ファイリングボックス*1

スキャンデータをファイリング
ボックスに保存

Scan to クラウド連携*2

スキャンデータを複合機から
直接クラウドに保存

Scan to Eメール*3

スキャンデータをEメールに添
付または、保存先URLを記載
して送信

Scan to USBメモリ

スキャンデータをUSBメモリに
保存

*1 ファイリングボックスにはパスワードを設定することができます。
*2 ご利用には複合機専用のアプリケーション(有償)が必要になります。
*3 メールサーバーが必要です。

Security & Management

快適な使い勝手を維持しつつ、安全を共存させた機能を装備

安心のセキュリティ機能で大切な情報をガード

セキュリティHDD

HDD上の全てのデータを暗号化して情報漏えいの抑止に

256bitのAES (Advanced Encryption Standard) 方式でHDD上の全てのデータが暗号化されます。また、HDDを盗難された場合でも、他の機器に接続して不正に読み出そうとした際に、データが無効化され、情報漏えいを抑止できます。東芝独自技術を搭載したHDDで、複合機動作に関わる生産性を落とさず、セキュリティ効果を高められます。さらに、FIPS140-2/JCMVP認証取得のオプション(GE-1230)も用意。



データ消去オプション (GP-1070) *

HDDの残存データにデータを上書きして確実に消去

複合機本体内のHDDに残るコピー、プリント、スキャンなどの残存している一時データに、ジョブ終了後、ランダムデータを上書きしてデータを確実に消去します。HDDには上書きされたランダムデータのみを残すことで、残存データからの情報漏えいを抑止します。 *オプション

Ecology 自然と環境にやさしい、再生原料や省エネへの取り組み

さまざまな環境基準にいち早く対応



CO₂排出削減および石油由来プラスチック代替による、省資源や地球温暖化の防止を目的として、バイオマスプラスチック商品（バイオマスプラスチック度25%以上）を複合機本体の一部に使用しています。

Other Functions その他の機能

その他のプリント機能

インデックス紙印刷/定型サイズ変倍/手動変倍/排紙先指定^{*1}/ノート/グループ/両面印刷/ページ集約/ホチキス^{*1}/パンチ^{*1}/ポスター印刷/白紙ページ消去/表紙・裏表紙挿入/シート挿入/自動カラー選択/白黒印刷/白黒反転(XPSのみ)/画質調整(ハーフトーン/濃度調整/解像度)/スタンプ/オーバーレイファイル/180度回転/鏡像^{**}/反転^{**}/予約印刷/プライベート印刷/お試し印刷/ホルトリ印刷/マルチステーション印刷^{*1}/タンデム印刷/プリント to ファイリングボックス/USBダイレクト印刷/Googleクラウドプリント^{*4}/ジョブスキップ/地紋印刷^{*1*5*6}(トラッキング/コピープロテクション)/オフセット排紙^{*1}/セキュリティスタンプ/余白・とししろと画像シフト/2色プリント/ユニバーサルプリンタドライバ

その他のコピー機能

予約コピー/割り込みコピー/お試しコピー/回転コピー/手差し用紙サイズ指定/自動用紙サイズ指定/自動用紙選択/混在サイズコピー/自動倍率選択/手動変倍/フォトズーム/センタリングコピー/排紙先指定^{*1}/濃度調整/ノート/グループ/縦横交互出力/両面コピー/ページ集約/ホチキス^{*1}/パンチ^{*1}/とししろ/表紙モード/シート挿入モード/日付・時刻付加/ページ付加/トリミング/マスキング/鏡像/ネガポジ反転(白黒/フルカラー時)/縦横独立変倍/白紙ページ除去/枠消し/ブック中消し/ページ連写/原稿外消去/ビルドジョブ/全面複写/カラーバランス/RGB調整/下地調整/シャープネス/色相調整/彩度調整/イメージリビート/コピー to ファイリングボックス/コピー andファイル/用紙残量表示/オフセット排紙^{*1}/画像ログ^{*5}/セキュリティスタンプ/2色・単色コピー/ドロップアウトカラー

その他のスキャン機能

カラーモード(4種)/解像度(6種)/原稿モード(3種)/画像回転/両面モード/混在サイズ原稿/圧縮率(3種)/白紙ページ除去/原稿外消去/濃度調整/コントラスト/下地調整/シャープネス/彩度/RGB調整/レビュー/暗号化(共有フォルダに保管/Eメール送信/USBに保管時)/パスプラス/画像ログ^{*5}/OCRオプション^{*1}/ドロップアウトカラー

その他のFAX機能

リダイヤル(自動)/原稿サイズ指定/異幅サイズ混載/解像度(3種)/原稿モード(3種)/濃度調整/両面原稿入力/メモリ送信/ダイレクト送信/ECM/海外指定/回線指定/メールボックス通信/レビュー/オンフック送信/オフフック送信/トーン送出/自動受信/手動受信/TEL・FAX自動切り替え受信/リポート受信/メモリ受信/順次同報送信(最大400宛先、内グループ指定は最大200グループまで)/送信予約(最大100ジョブまたは、総宛先数2,000宛先まで)/ガラス面読み取り/通信履歴/優先送信予約/ボ・リング通信/Fコード通信(親展・掲示板・中継同報)/チェーンダイヤル時刻指定送信/復活送信/機密受信/時刻指定送信/送信状態付送信/FAX送信 to ファイル/回転送信/発信元記録/縦横交互排紙/両面原稿送信/回転受信/中間調(256階調)/受信元記録/給紙段固定/ダイヤルイン対応/ビジー転送(サブダイヤル)/統合アドレス帳[最大3,000宛先、内グループ登録は最大200グループまで(最大400宛先/グループ)]/送受信画像ログ^{*5}/セキュリティスタンプ/あかさたなタブ/ローカル&共通アドレス帳/誤送信抑止/FAX送信レビュー

その他のインターネットFAX機能

解像度(3種)/原稿モード(3種)/濃度調整/両面原稿入力/タイトル入力/本文入力/自動受信/手動受信/同報送信(最大400宛先)/ガラス面読み取り

その他機能

部門管理/ユーザー認証/NFC対応

*1 オプション *2 Universal Printer 2(PostScript) / Universal XPSプリンタドライバでのみ有効 *3 Universal Printer 2(PostScript) / Universal XPS / Universal PS3プリンタドライバでのみ有効 *4 ご利用には複合機専用のアプリケーション(有償)が必要になります。 *5 出荷時はOFFに設定されていますので、弊社サービスエンジニアによる設定が必要です。 *6 ご利用の複合機やコピーに使用する複写紙、その他の環境、事情によって期待する効果が得られない場合もあります。

仕様 e-STUDIO 2010AC

基本仕様	
形式	デスクトップ
カラー対応	フルカラー
読み取り解像度	600dpi×600dpi
階調	256階調
用紙種類	60～163g/㎡の上質紙 大容量給紙装置より給紙する場合 64～105g/㎡ [手差し給紙の場合] 60～209g/㎡の上質紙、インデックス紙、OHPフィルム、郵便はがき、封筒 ^{*1}
ウォームアップタイム ^{*2*3}	約21秒(20℃)
リカバリータイム ^{*3*4}	15秒以下
給紙方法/給紙容量	カセット1段 自動給紙(東芝推奨紙 277枚) および手差し給紙(最大100枚連続給紙可能) オプション:給紙ユニット(東芝推奨紙 600枚) 多段給紙装置(東芝推奨紙 600枚)×2 大容量給紙装置(東芝推奨紙 2,360枚)※FAX機能での手差し給紙は行えません。
両面機能	スタックレス方式
トナー補給	自動濃度検知、カートリッジ供給方式
メモリ容量	4GB(メインメモリ、ページメモリ共有)
HDD容量	320GB以上(セキュリティHDD)
電源	AC100V・15A、50/60Hz共通
最大消費電力	1.5kW以下
エネルギー消費効率	47kWh/年 区分:複合機a
TEC値 ^{*5}	0.9kWh
大きさ	操作パネル傾き 7度時:幅575mm×奥行720mm×高さ662mm 操作パネル傾き 90度時:幅575mm×奥行586mm×高さ662mm
質量	57.6kg(本体のみ)
機械占有寸法	幅958mm×奥行767mm(手差しトレイ伸長時、操作パネル傾き7度、取扱説明書ポケット含む)

*1 推奨封筒をご使用ください。 *2 取扱説明書に記載の手順で[シャットダウン]を選択した場合。
*3 使用条件、使用環境により変わる場合があります。 *4 スリープモードからの復帰時間。
*5 国際エネルギースタープログラムで定められた測定法による数値。

コピー仕様	
書き込み解像度	白黒:600dpi×600dpi、2400dpi相当×600dpi カラー:600dpi×600dpi
原稿サイズ	シート、ブック(最大A3)
用紙サイズ	A3、A4ヨコ、A4タテ、A5タテ、B4、B5ヨコ、B5タテ [手差し給紙の場合] 縦:100～297mm、横:148～432mmの範囲の用紙、 郵便はがき、封筒 ^{*1} (角形2号、長形6号、長形3号、洋形4号) [画像欠け幅] 白黒:先端:4.2mm+2.8mm/-1.2mm、後端:3.0±2.0mm、 両端:2.0±2.0mm カラー:先端:5.0±2.0mm、後端:3.0±2.0mm、両端:2.0±2.0mm
ファーストコピータイム (A4ヨコ、等倍、本体カセット、ガラス面)	白黒:7.1秒 カラー:9.5秒
連続複写速度 ^{*2}	白黒 A4ヨコ:20枚/分 カラー A4ヨコ:20枚/分 B4:12枚/分 B4:12枚/分 A3:10枚/分 A3:10枚/分
複写倍率	等倍 1:1±1.0%(主走査)、0.5%(副走査) 縮小 25%、50%、57%、61%、71%、82%、86% 拡大 115%、122%、141%、163%、173%、200%、400% ズーム倍率 25～400%(1%きざみ、自動両面原稿送り装置使用時は25～200%まで)
連続複写枚数	1～999枚

*1 推奨封筒をご使用ください。 *2 使用条件、使用環境により変わる場合があります。

プリント仕様	
形式	内蔵型
書き込み解像度	白黒:600dpi×600dpi、600dpi×1200dpi(PostScript3互換) カラー:600dpi×600dpi、600dpi×1200dpi(PostScript3互換)
プリントサイズ	A3、A4ヨコ、A4タテ、A5タテ、B4、B5ヨコ、B5タテ [手差し給紙の場合] 縦:100～297mm、横:148～432mmの範囲の用紙 郵便はがき、封筒 ^{*1} (角形2号、長形6号、長形3号、洋形4号) [画像欠け幅] 各用紙端から4.2mm
連続プリント速度	連続複写速度に準ずる
インターフェイス	Ethernet(10/100/1000BASE-T)、USB2.0/Hi-Speed USB オプション:IEEE802.11b/g/n、Bluetooth v3.0規格準拠(HCRP/BIP/OPP/FTP)
対応プロトコル	TCP/IP(SMB、LPD、Port9100、IPP/IPPS、WSD、FTP) IPX/SPX、AppleTalk
ページ記述言語	PCL6、PostScript3互換、XPS方式
対応OS	Windows 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/ Server2012 R2/Server2016、Mac OS X ^{*2} 、UNIX ^{*3} 、LINUX ^{*3}
内蔵フォント	PCL:欧文80書体、PS:明朝、ゴシック、欧文136書体

*1 推奨封筒をご使用ください。 *2 10.6.8～10.13に対応。
*3 詳細につきましては、営業担当またはサービスエンジニアにお問い合わせください。

ご注意 ●国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方債証券、未使用の郵便切手、政府発行の印紙、証紙類などをコピーすることは法律で禁止されています。 ●著作権の対象となっている書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図画、写真などの著作物や個人的に、または家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

ISO9001/ISO14001の認証を取得

当社は、国内・海外の全生産拠点で、品質マネジメントシステムの国際規格である「ISO9001」の認証を取得しています。また、関連会社を含めた国内・海外の生産拠点及び東芝フック株式会社の本社では、環境マネジメントシステムの国際規格である「ISO14001」の認証を取得しています。

当社は、東芝グループ環境保全基本方針に基づき、積極的にリサイクルを推進しています。本商品は、当社品質基準に適合したリサイクルパルプが使用されていることがあります。

スキャン仕様	
基本仕様	
形式	カラスキャナ
インターフェイス	Ethernet(10/100/1000BASE-T)、オプション:IEEE802.11b/g/n
読み取り解像度	100dpi×100dpi、150dpi×150dpi、200dpi×200dpi、 300dpi×300dpi、400dpi×400dpi、600dpi×600dpi
読み取りモード	白黒、グレースケール、フルカラー、自動カラー
読み取りサイズ	A3、A4ヨコ、A4タテ、A5タテ、B4、B5ヨコ、B5タテ、A6タテ、郵便はがき ※A6タテ、郵便はがきは、ガラス面からの読み取りとなります。
原稿読み取り速度 ^{*1}	片面読み取り 73枚/分
TWAIN・File Downloader(ブルスキャン)	
対応OS(ドライバ)	Windows 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/ Server2012/Server2012 R2/Server2016
FileDownloader (ブルスキャン)	白黒:PDF、PDF/A-1b、PDF/A-2b、TIFF、XPS グレースケール/フルカラー:PDF、PDF/A-1b、PDF/A-2b、TIFF、XPS、JPEG 自動カラー:PDF、PDF/A-1b、PDF/A-2b、TIFF(シングル)、XPS ※コピー/印刷データのバソコンへの取り込み解像度は300dpi/600dpi
ファイル(ブッシュスキャン)	
通信プロトコル	SMB、FTP、IPX/SPX、NetWare over TCP/IP
ファイル形式	白黒:TIFF、PDF、XPS、PDF/A-1b、PDF/A-2b、サーチャブルPDF ^{*2} 、DOCX ^{*2} 、XLSX ^{*2} 、PPTX ^{*2} グレースケール/フルカラー:JPEG、TIFF、PDF、XPS、PDF/A-1b、PDF/A-2b、サーチャブルPDF ^{*2} 、DOCX ^{*2} 、XLSX ^{*2} 、PPTX ^{*2} 自動カラー:TIFF(シングル)、PDF、XPS、PDF/A-1b、PDF/A-2b、サーチャブルPDF ^{*2} 、DOCX ^{*2} 、XLSX ^{*2} 、PPTX ^{*2}
Eメール(ブッシュスキャン)	
送信プロトコル	SMTP、MIME
ファイル形式	白黒:TIFF、PDF、XPS、PDF/A-1b、PDF/A-2b、サーチャブルPDF ^{*2} 、DOCX ^{*2} 、XLSX ^{*2} 、PPTX ^{*2} グレースケール/フルカラー:JPEG、TIFF、PDF、XPS、PDF/A-1b、PDF/A-2b、サーチャブルPDF ^{*2} 、DOCX ^{*2} 、XLSX ^{*2} 、PPTX ^{*2} 自動カラー:TIFF(シングル)、PDF、XPS、PDF/A-1b、PDF/A-2b、サーチャブルPDF ^{*2} 、DOCX ^{*2} 、XLSX ^{*2} 、PPTX ^{*2}
参照可能アドレス帳	
本体、LDAPサーバー	

*1 原稿読み取り速度は、各読み取りモード共通、A4ヨコ、300dpi×300dpi *2 オプション

インターネットFAX仕様		
通信規格	ITU-T T.37準拠(ダイレクトSMTP対応) ^{*1*2}	
送信	受信	
通信プロトコル	SMTP	SMTP、POP3
原稿サイズ	A4、B4 ^{*3} 、A3 ^{*3}	—
記録紙サイズ	—	A3、B4、A4、B5、A5
解像度	200dpi×100dpi/200dpi 400dpi×400dpi ^{*3}	150dpi×150dpi 200dpi×100/200/400dpi 300dpi×300dpi、400dpi×400dpi
ファイル形式	TIFF	TIFF(JBIG/MMR/MR/MH)

*1 PC-FAXから、ダイレクトSMTP送信はできません。 *2 インターネットFAXモードとダイレクトSMTPモードは、サービスエンジニアによる設定が必要です。 *3 サービスエンジニアによる設定が必要です。

FAX(オプション)仕様	
送信原稿サイズ	最大A3
記録紙サイズ	A3、B4、A4、B5、A5タテ
通信モード	G3(スーパーG3)
走査線密度	高精細 16×15.4本/mm 精細 8×7.7本/mm 普通 8×3.85本/mm
電送時間 ^{*1}	2秒台 ^{*2}
通信速度	33,600/31,200/28,800/26,400/24,000/21,600/19,200/ 16,800/14,400/12,000/9,600/7,200/4,800/2,400bps
符号化方式	JBIG、MMR、MR、MH
メモリ容量	1GB ^{*3}
適用回線	加入電話回線、ファクシミリ通信網(G3)
PC-FAXドライバ	Windows 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/ Server2012 R2/Server2016

*1電送時間は、画像情報などの電送時間で、通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。 *2 A4判700字程度の原稿(独自)、普通モード(8×3.85本/mm)、33.6kbpsのスーパーG3モードでJBIG通信した場合。 *3 HDDに含めます。

※用紙の向きは、紙の長辺を先端として送る時をヨコ、短辺を先端として送る時をタテとしています。※記載の商品は日本国内仕様のため、海外では使用できません。※外観・仕様は改良のため変更することがあります。ご了承ください。※商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。※HDDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。※FAX機能は電話回線や地域などの条件により、お使いにできないことがあります。※お客様からご使用済商品を下取りさせていただく際には搬出搬入費をご負担いただきます。詳しい内容につきましては、営業担当、またはサービスエンジニアにおたずねください。※当社はこの機器の補修用部品を製造打ち切り後、7年保有しています。※その他、ご不明な点は営業担当、またはサービスエンジニアにおたずねください。※Windows、Windows Server、One Drive、One Drive for Business、Share Point Online、Exchange Onlineは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。Android、Google Play、Google Drive、Google Cloud Printは、Google Inc.の商標または登録商標です。Apple、Mac OS、iPhone、iPad、AirPrint、Apple Talk、は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。IOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。iPhoneの商標は、アイホン株式会社の子会社であるApple Inc.の登録商標です。Wi-Fi、Wi-Fi Allianceの登録商標です。PostScriptはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。Bluetoothは、Bluetooth SIG, INC.の商標です。PCLはHewlett-Packard Companyの商標です。IPX/SPXはNovell, Inc.の商標です。Ethernetは、富士ゼロックス株式会社の登録商標です。Dropboxは、米国Dropbox, Inc.の登録商標です。Boxは、Box, net, Inc.の登録商標です。Evernoteは、米国EVERNOTE社の登録商標または登録商標です。Mopriaのロゴは、Mopria Alliance, Inc.の商標です。エコリスタルは株式会社巴川製紙所における登録商標です。カレカは国際紙パルプ商事株式会社における登録商標です。FeiCalはソニー株式会社における登録商標です。MIFAREは、NXP Semiconductorsの登録商標です。ELWISEは日本電信電話株式会社の登録商標です。eLWise、フリーダイヤルのサービス名称とロゴマークはエヌティティ・コミュニケーションズの登録商標です。NFC ForumとNFC Forumのロゴは、Near Field Communication Forumの登録商標です。その他、本カタログに記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標である場合があります。※(財)電気通信端末機器審査協会 技術基準適合認定番号 (加入電話回線接続) A15-020201

©2018 TOSHIBA TEC CORPORATION All rights reserved.

■安全上のご注意■



安全にお使いいただくために ●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

●表示された正しい電源・電圧でお使いください。 ●アースは必ず接続してください。感電したり火災になるおそれがあります。 ●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所には設置しないでください。火災、感電などの原因になることがあります。